



Protección antihurto asequible con un diseño moderno y duradero

El pedestal Ultra 1.8 ABS es un sistema EAS AM autónomo que ofrece a los minoristas una solución antihurto asequible y fiable. Su elegante marco abierto encaja perfectamente en cualquier tienda, al tiempo que sirve como elemento de disuasión visual contra hurtos y proporciona índices de detección más altos en todos los entornos, incluso los más ruidosos.

Contiene componentes eléctricos dentro de la cubierta de base del pedestal principal, lo cual evita la necesidad de añadir un controlador externo y reduce los costes de instalación y mantenimiento. La zona de cobertura es de 0,9 m (3 ft) para entradas de una puerta y de 1,8 m (6 ft) para entradas de doble puerta. La alarma integrada, situada en la base del pedestal principal, utiliza una clara alarma acústica que avisa al personal de la tienda del paso de mercancía protegida por la zona de detección. Incluye un indicador que se ilumina en rojo para ofrecer también una notificación visual.

El sistema se puede configurar para disponer de la función "Tags-too-Close", desarrollada para ayudar a los empleados a aprovechar mejor el espacio de exposición de artículos etiquetados a la entrada de la tienda. Esta función ayuda a reducir las costosas e innecesarias llamadas de mantenimiento y disminuye el número de falsas alarmas a fin de mejorar la experiencia de los clientes.

Ventajas para el minorista

- Proporciona protección antihurto con una cobertura de hasta 1,8 m (6 ft) entre pedestales para proteger los activos más importantes.
- Asegura índices de detección más altos en todos los entornos.
- La detección de inhibidores de frecuencia ayuda a combatir la delincuencia organizada en el sector minorista.
- Fabricado con plástico ABS, material altamente resistente que proporciona durabilidad a largo plazo en cualquier entorno comercial.
- Indicadores visuales y sonoros integrados que avisan inmediatamente al personal en caso de alarma.
- La función "Tags-too-Close" ayuda a evitar llamadas innecesarias de mantenimiento y a gestionar mejor la exposición de artículos etiquetados en las zonas cercanas a la salida.
- Los componentes electrónicos situados en el pedestal principal ayudan a reducir los costes de instalación y mantenimiento.

Código de producto

ZS1145-P

Pedestal principal, gris claro, 1,8 m

ZS1145-S

Pedestal secundario, gris claro, 1,8 m

ZA1145-D

Pedestal config. Dual, gris claro, 1,8 m
(Un pedestal principal, un pedestal secundario, kit de cable de interconexión de 4 m [13 ft])

ZA1145-SPLIT

Pedestal config. Split, gris claro, 1,8 m
(Dos pedestales principales, un pedestal secundario, kit de cable de interconexión de 4 m [13 ft])

Productos compatibles

- Receptores Ranger
- Receptores Satellite
- Receptores Core
- Sensores AM Sensormatic
- Wireless Device Manager
- Wireless Module (módulo inalámbrico)
- Shrink Management as a Service
- Alarma remota digital

Especificaciones

Altura137 cm (54 in)
Anchura35,8 cm (14 in)

Grosor/Profundidad

En la base, sin cubierta7,5 cm (3 in)

Peso (con cubierta)

Principal7,3 kg (16 lb)
Secundario6,4 kg (14 lb)

Eléctricas

Transmisor

Frecuencia de trabajo58 kHz (+200 Hz)
Duración de la ráfaga de transmisión1,6 ms

Frecuencia de ráfaga

Basada en CA a 50 Hz37,5 Hz/75 Hz
Basada en CA a 60 Hz45 Hz/90 Hz
Resistencia de la bobina del transmisor0,11 Ω (±2 %)

Receptor

Entradas8 puertos
Frecuencia central58 kHz
Resistencia de la bobina receptora0,11 Ω (±2 %)

Alarma

Salida del relé de alarmacontactos DPDT
Corriente de conmutación de contactos1,0A máx.
Tensión de conmutación de contactos28 V máx.
Duración del testigo/sonido1-30 s (incrementos de 1 s)
Nivel de sonido89 dB(A)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Humedad relativa

De 0 % a 90 %, sin condensación

Carcasa

IPX0
Evaluado para altitudes inferiores a 3200 m (10.500 ft)

Declaraciones

EMC

- 47 CFR, Parte 15
- EN 300 330-2
- EN 300 489-1
- EN 300 489-3
- RSS-210

Seguridad


- UL 60950-1
- CSA-C22.2.60950-1
- EN60950-1

CE Este producto cumple la Directiva RoHS 2011/65//UE, 2015/863/UE y el Reglamento REACH como se define en la normativa CE 1907/2006 y las modificaciones posteriores.


Configuraciones

Medidas - metros (pies)



Single



Dual



Split

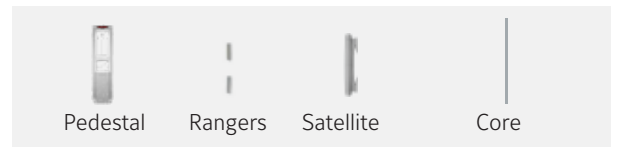

Códigos de producto	Pedestal principal config. Single	Pedestal secundario config. Single	Dos pedestales principales y uno secundario	Kit de cable de interconexión de 4 metros (13 ft)
ZS1145-P	●			
ZS1145-S		●		
ZA1145-D	●	●		●
ZA1145-SPLIT			●	●